


NUC-C4

Intel® 第7代Core™ i3/i5 处理器
迷你主机




产品特点:

- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 板载 Intel Core i3 7100U、i5 7300U；
- ◇ 支持 DDR4 1866/2133 32G 内存；
- ◇ 支持 HDMI 和 Mini DP 双显示；
- ◇ 支持 3 个 USB3.0，1 个 Type-C 接口；
- ◇ 支持桌面式、导轨式、VESA 壁挂式等多种固定方式；
- ◇ 适用系统:



产品规格参数

机器型号	NUC-C4
机箱颜色	黑色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Core i3 7100U(双核四线程，主频 2.4 GHz) Intel Core i5 7300U(双核四线程，主频 2.6 GHz，睿频可达 3.5 GHz)
CPU 架构	KabyLake-U
内存	支持 2 个 DDR4 1866/2133 MHz SODIMM 内存插槽，可达 32 GB
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 620 核心显卡
显示接口	1 个 HDMI 高清显示接口、1 个 Mini DP 高清显示接口
前面板 I/O 端口	1 个电源开关，1 个 Type-C 接口，1 个 USB3.0，1 个音频二合一接口
后面板 I/O 端口	1 个 RJ45 千兆网口，2 个 USB3.0，1 个 HDMI 高清显示接口，1 个 Mini DP 高清显示接口，1 个 DC 12V 输入接口
扩展插槽	支持 1 个 M.2 2260 插槽（SATA 信号） 支持 1 个 M.2 2230 插槽（可选 WIFI/蓝牙）
网络接口	1 个 Intel i211-AT 千兆以太网
存储接口	1 个 M.2 2260 插槽
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0~255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +50℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	115 * 106 * 57mm
整机重量	0.9 kg
应用领域	商务办公，高清影视播放，电子教育等领域

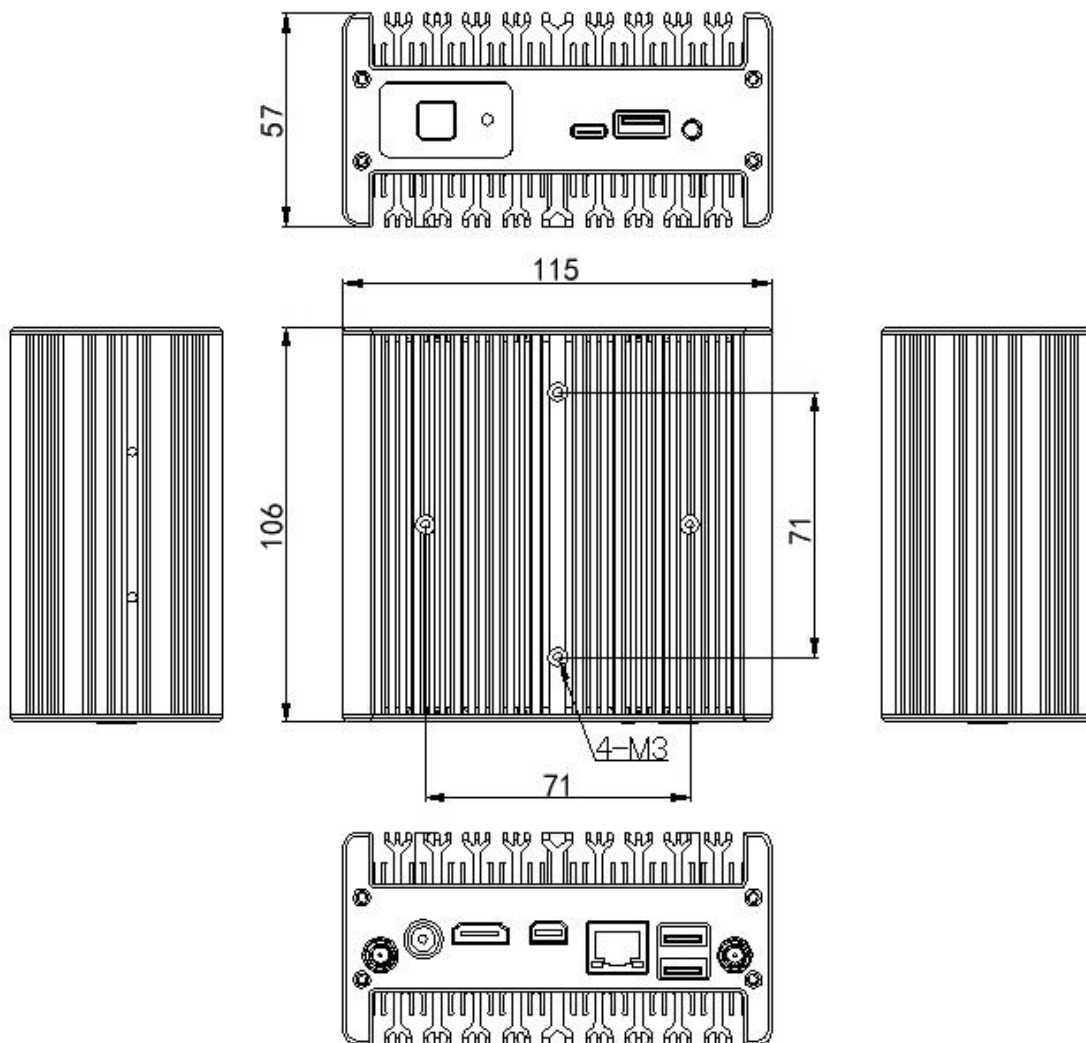

包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
VESA 挂架	1	标准背挂适用

选配信息

配置一	配置二	Intel Core i3 7100U	Intel Core i5 7300U	标准接口	标准接口
	NUC-C4				