


Nano N13

Intel® Celeron®、第 7 代 Core™ i3/i5/处理器
微型软路由




产品特点:

- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 板载 Intel Celeron 3865U、7代 Core i3/i5；
- ◇ 支持 DDR4 1866/2133 32G 内存；
- ◇ 支持 1 个 MSATA，1 个 2.5 寸硬盘位；
- ◇ 支持 6 个 Intel 千兆网口；
- ◇ 支持 1 个 RJ45 串口（支持 Console 功能）；
- ◇ 适用系统:



产品规格参数

机器型号	Nano N13
机箱颜色	黑色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Celeron 3865U(双核双线程，2MB 三级缓存，主频 1.8 GHz) Intel Core i3 7100U(双核四线程，3MB 三级缓存，主频 2.4 GHz) Intel Core i5 7200U(双核四线程，3MB 三级缓存，主频 2.5 GHz，睿频可达 3.1 GHz)
CPU 架构	KabyLake-U
内存	支持 2 个 DDR4 1866/2133 MHz SODIMM 内存插槽，可达 32 GB
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 610/620 核心显卡
显示接口	1 个 HDMI 接口（无声音输出）
前面板 I/O 端口	4 个 USB3.0，1 个电源开关，1 个 RJ45 串口（支持 Console 功能），1 个 HDMI 接口
后面板 I/O 端口	6 个 RJ45 千兆网口，1 个 DC 输入接口
扩展插槽	支持 1 个 MINI PCIE 插槽（可选 WIFI/蓝牙） 支持 1 个 MINI PCIE 插槽（支持 MSATA）
网络接口	6 个 Intel 82583V 10/100/1000M 以太网
存储接口	1 个 MSATA 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0~255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +50℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	0% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	155 * 126.5 * 52.5mm
整机重量	1.6kg
应用领域	防火墙，VPN，网络服务器，网络安全，路由器等领域

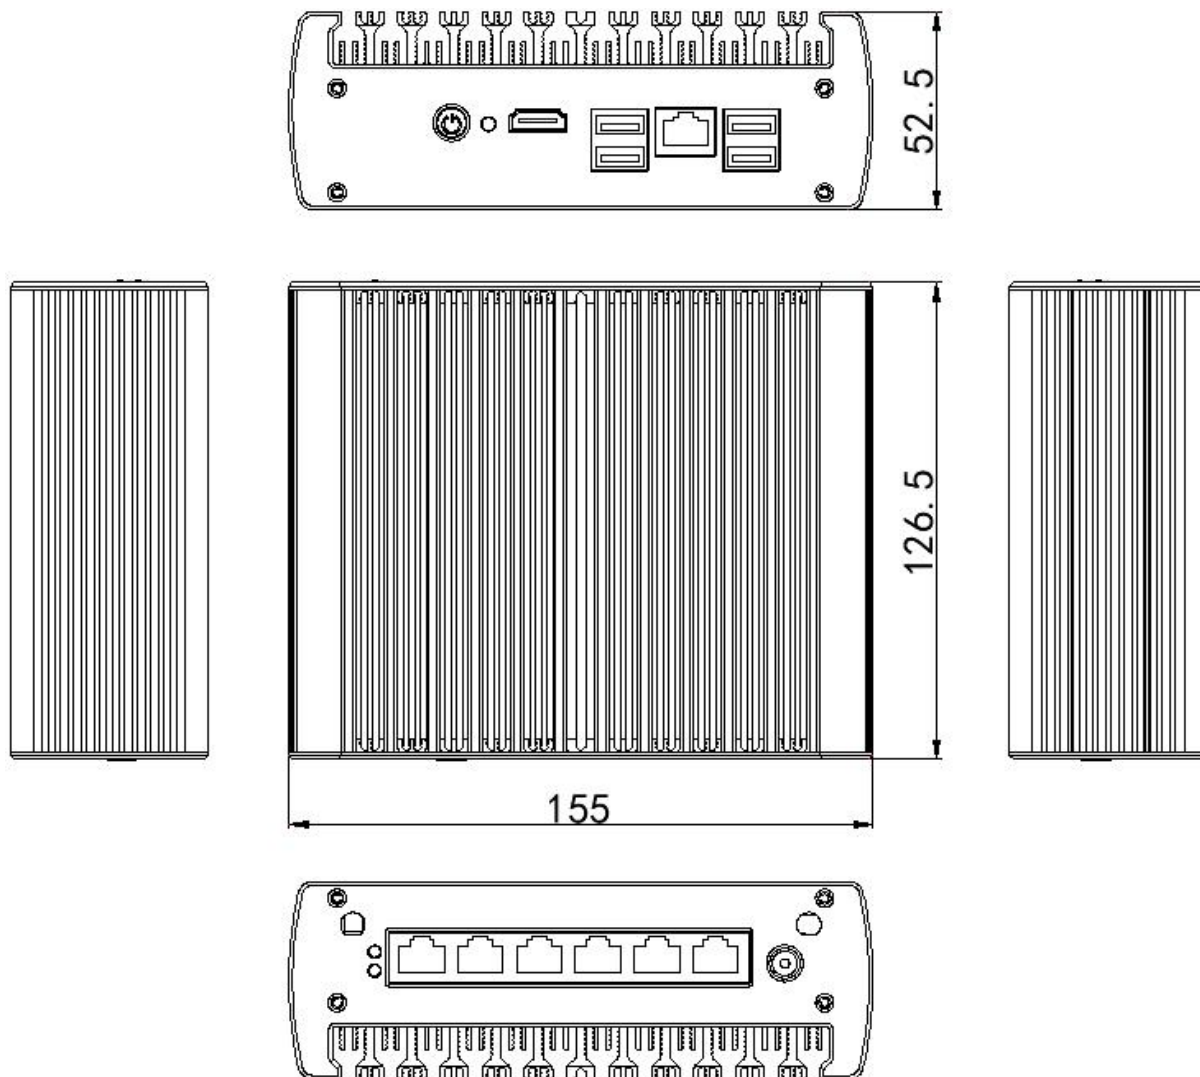

包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
VESA 挂架	1	标准背挂适用

选配信息

配置一		Intel Celeron 3865U	标准接口
配置二	Nano N13	Intel Core i3 7100U	标准接口
配置三		Intel Core i5 7200U	标准接口