

# ITPC-A156 CT 工业平板

# 研凌<sup>®</sup>工控

## 产品特点


采用铝合金结构无风扇被动散热设计；  
采用高清工业液晶屏；  
多点触控电容式触摸屏；  
可选Intel Celeron J1900、4代Core i3/i5/i7；  
安装结构兼容桌面式、壁挂式、嵌入式、VESA 标准；  
适用系统：



## 品规格参数

电脑型号	ITPC-A156 CT 【15.6 寸】
机箱颜色	黑色【颜色可自由定制】
机箱材质	采用铝合金机壳
处理器	Intel Celeron J1900【四核四线程，主频 1.99GHz】 Intel Core i5 4210U【双核四线程，最大睿频 2.7GHz】
芯片组	英特尔 CPU 集成芯片
内存	支持 1 个 DDR3L 1333/1600 内存插槽，最大支持 8GB
BIOS	64Mb Flash ROM
显示芯片	J1900：集成 Intel HD Graphics 核心显卡 i5-4210U：集成 Intel HD Graphics 4400 核心显卡
显示接口	1 个 VGA，1 个 HDMI，1 个 LVDS 接口【支持同步/异步双显】
存储空间	支持 1 个 MSATA，1 个 2.5 寸硬盘位
扩展插槽	支持 1 个 Mini PCIE 插槽【可选支持 WIFI/蓝牙/3G/4G】
I/O 端口	2 个 USB3.0，2 个 USB2.0，2 个 RS232 串口【可选 6 个串口（COM3 可选 RS232/422/485）】， 1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个千兆网口【可选 2 个】，1 个 DC 接口， 1 个 3Pin 供电凤凰端子，1 个 Mic，1 个 Line Out
液晶屏参数	屏幕尺寸：15.6 寸 TFT-LCD； 屏幕比例：16：9； 分辨率：1366 * 768； 屏幕亮度：250 cd/m <sup>2</sup> ； 可视角度：H（60/60），V（45/45）
触摸屏参数	多点触控电容式触摸屏，寿命可达 5000 万次以上；
喇叭	2 个 8 欧 2 瓦喇叭
输入电压	DC 12V【可选 DC 9~36V 输入】
工作温度	0℃ ~ +40℃【机械硬盘】，-10℃ ~ +50℃【固态硬盘】，表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
产品尺寸	397 * 246.5 * 44 mm
嵌入式安装尺寸	386 * 235 mm
整机重量	3.25 kg

# ITPC-A156 CT 产品五视图

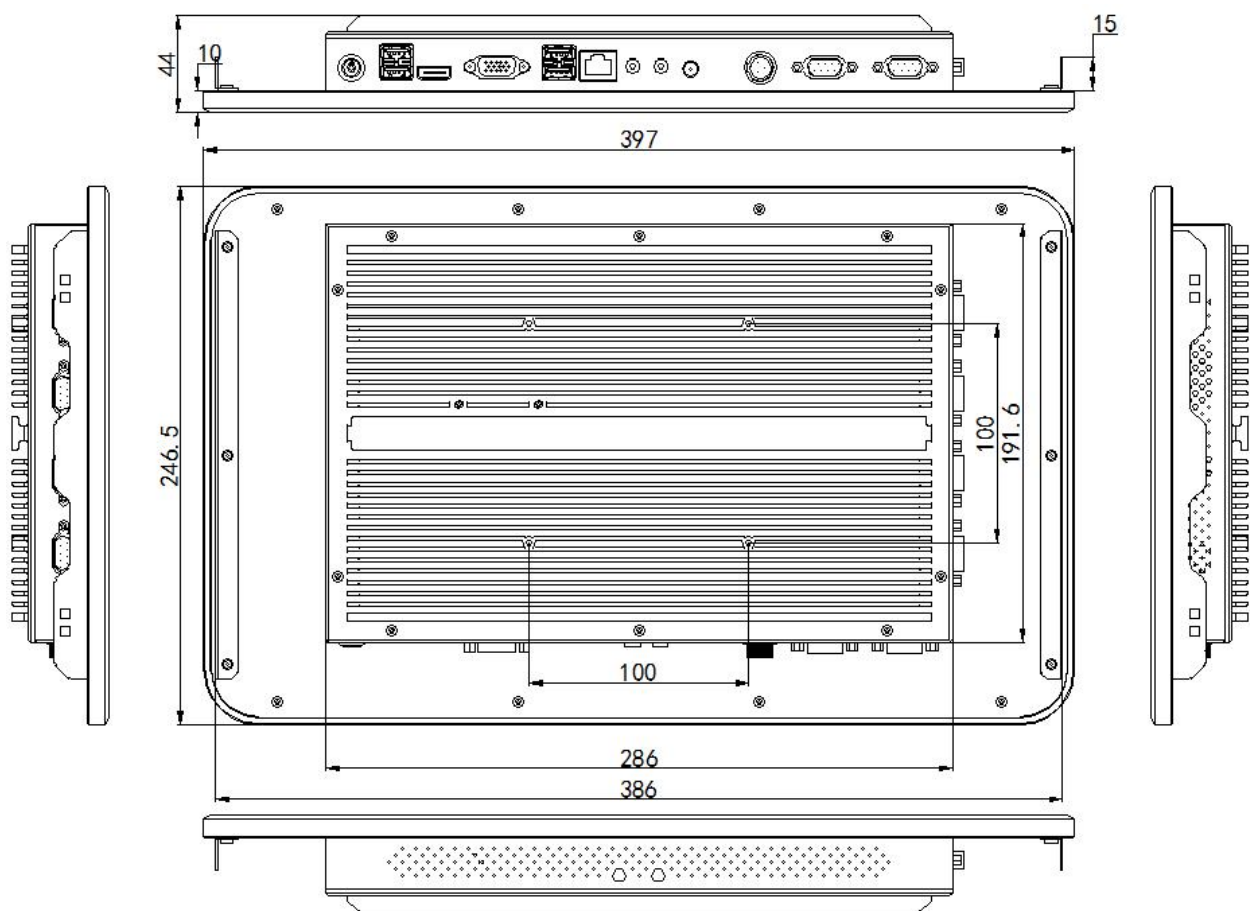

## 应用领域

工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

### 配件清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌工控标识/中性
保修卡	1	研凌工控标识/中性
嵌入式安装卡扣	4	适用标准嵌入式安装
卡扣安装支架	2	标准配件
主板光盘	1	中性
桌面式、壁挂式、立体支架	1	可选配件

### 订购信息

配置	处理器	接口
配置一	Intel Celeron J1900	标准接口
配置二	Intel Core i5-4210U	可选 2 个网口, 6 个串口
配置三	Intel Celeron J1900	标准接口
配置四	Intel Core i5-4210U	可选 2 个网口, 6 个串口