

ITPC-A121 工业平板

研凌[®]工控



产品特点


采用铝合金结构无风扇散热设计；
选用高清工业液晶屏；
台湾电阻式五线触摸屏；
可选Intel Celeron J1900、4代Core i5；
安装结构兼容桌面式、壁挂式、嵌入式、VESA 标准；
适用系统：



产品规格参数

电脑型号	ITPC-A121 【12.1 寸】
机箱颜色	黑色【颜色可自由定制】
机箱材质	采用铝合金机壳
处理器	Intel Celeron J1900【四核四线程，主频 1.99GHz】 Intel Core i5 4210U【双核四线程，最大睿频 2.7GHz】
芯片组	英特尔 CPU 集成芯片
内存	支持 1 个 DDR3L 1333/1600 内存插槽, 最大支持 8GB
BIOS	64Mb Flash ROM
显示芯片	J1900: 集成 Intel HD Graphics 核心显卡 i5-4210U: 集成 Intel HD Graphics 4400 核心显卡
显示接口	1 个 VGA, 1 个 HDMI, 1 个 LVDS 接口; 【支持同步/异步双显】
存储空间	支持 1 个 MSATA, 1 个 2.5 寸硬盘位
扩展插槽	支持 1 个 Mini PCIE 插槽, 【可选支持 WIFI/蓝牙/3G/4G, 带 SIM 卡座】
I/O 端口	2 个 USB3.0, 2 个 USB2.0, 2 个 RS232 串口【可选 6 个串口 (COM3 可选 RS232/422/485)】, 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个千兆网口【可选 2 个】, 1 个 DC 接口, 1 个 3Pin 供电航空头, 1 个 Mic, 1 个 Line Out
液晶屏参数	屏幕尺寸: 12.1 寸 TFT-LCD; 屏幕比例: 4: 3; 分辨率: 1024 * 768; 屏幕亮度: 450 cd/m ² ; 可视角度: 全视角
触摸屏参数	电阻式高灵敏触摸屏【单点触摸】, 寿命可达 5000 万次以上;
喇叭	2 个 8 欧 2 瓦喇叭
供电电源	DC 12V【可选 DC 9~36V 输入】
工作温度	0℃~+40℃【机械硬盘】, -10℃~+50℃【固态硬盘】, 表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
产品尺寸	312 * 250 * 51 mm
嵌入式安装尺寸	302 * 240 mm
整机重量	3.3kg

ITPC-A121 产品五视图

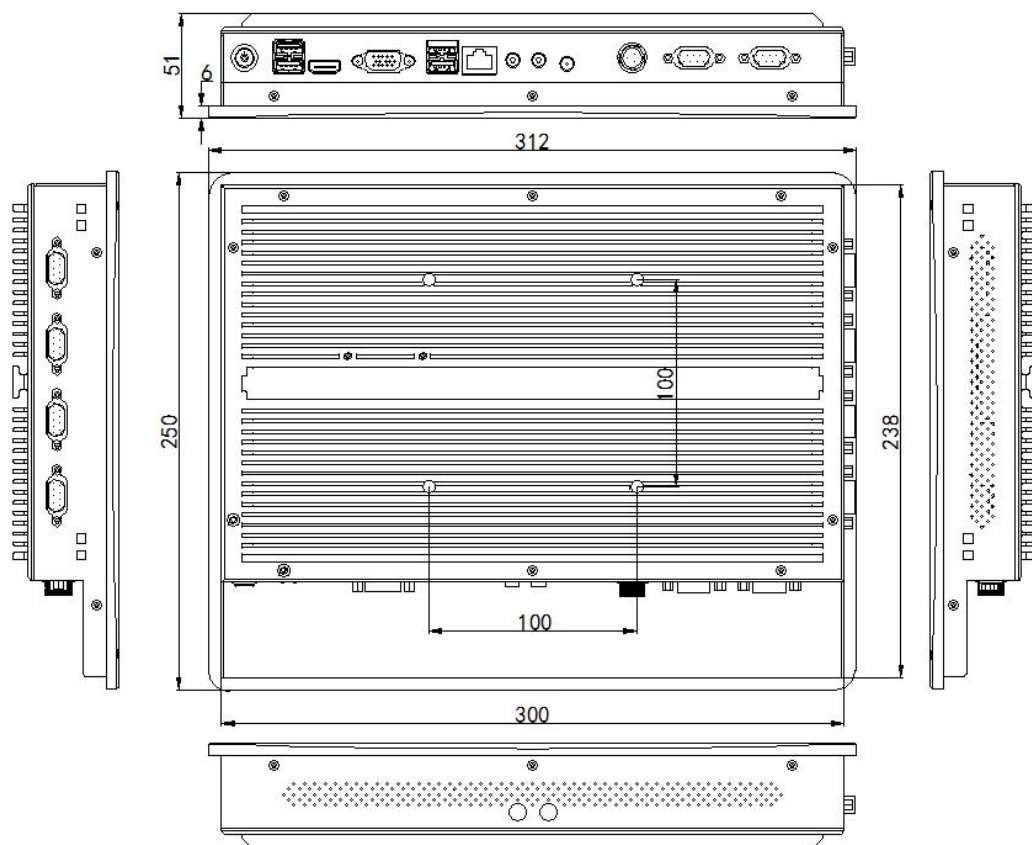

应用领域

工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

配件清单

名称	数量	规格
电源适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌工控标识/中性
保修卡	1	研凌工控标识/中性
嵌入式安装卡扣	4	适用标准嵌入式安装
主板光盘	1	中性
桌面式、壁挂式、立体支架	1	可选配件

订购信息

配置	处理器	接口
配置一	Intel Celeron J1900	标准接口
配置二	Intel Core i5-4210U	标准接口
配置三	Intel Celeron J1900	可选 2 个网口，6 个串口
配置四	Intel Core i5-4210U	可选 2 个网口，6 个串口