

ITPC-A170 触摸一体机

研凌[®]工控

产品特点


全铝合金结构无风扇散热设计；
采用高清工业液晶屏；
台湾电阻式五线触摸屏；
可选Intel Celeron J1900、Core i5-4210U；
安装结构兼容桌面式、壁挂式、嵌入式、VESA 标准；
适用系统：



产品规格参数

| | |
|---------|---|
| 电脑型号 | ITPC-A170 (17 寸) |
| 机箱颜色 | 黑色 (颜色可自由定制) |
| 机箱材质 | 采用全铝合金机壳 |
| 处理器 | Intel Celeron J1900 (四核四线程, 主频 1.99GHz, 功耗 10W) Intel Core i5 4210U (双核四线程, 最大睿频 2.7GHz, 功耗 15W) |
| 芯片组 | 英特尔 CPU 集成芯片 |
| 内存 | 支持 1 个 DDR3L 1333/1600 内存插槽, 最大支持 8GB |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 显示芯片 | J1900: 集成 Intel HD Graphics 核心显卡 i5-4210U: 集成 Intel HD Graphics 4400 核心显卡 |
| 显示接口 | 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 1 个 LVDS 接口; (支持同步/异步双显) |
| 存储空间 | 支持 1 个 MSATA, 1 个 2.5 寸硬盘位 |
| I/O 端口 | 2 个 USB3.0, 2 个 USB2.0, 2 个 RS232 串口 (可选 6 个串口), 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个千兆网口 (可选 2 个), 1 个 DC 接口, 1 个 3Pin 供电凤凰端子, 1 个 Mic, 1 个 Line Out |
| 液晶屏参数 | 屏幕尺寸: 17 寸 TFT-LCD; 屏幕比例: 4: 3; 分辨率: 1280 * 1024; 屏幕亮度: 250 cm/m ² ; 可视角度: 全视角 |
| 触摸屏参数 | 电阻式高灵敏触摸屏 (单点触摸), 寿命可达 5000 万次以上; |
| 喇叭 | 2 个 8 欧 2 瓦喇叭 |
| 供电电源 | DC 12V (可选 DC 9~36V 输入) |
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 工作湿度 | 0% ~ 95% 非凝结状态 |
| 产品尺寸 | 405 * 337 * 54 mm |
| 嵌入式安装尺寸 | 390 * 321 mm |
| 整机重量 | 5.6kg |

ITPC-A170 产品五视图

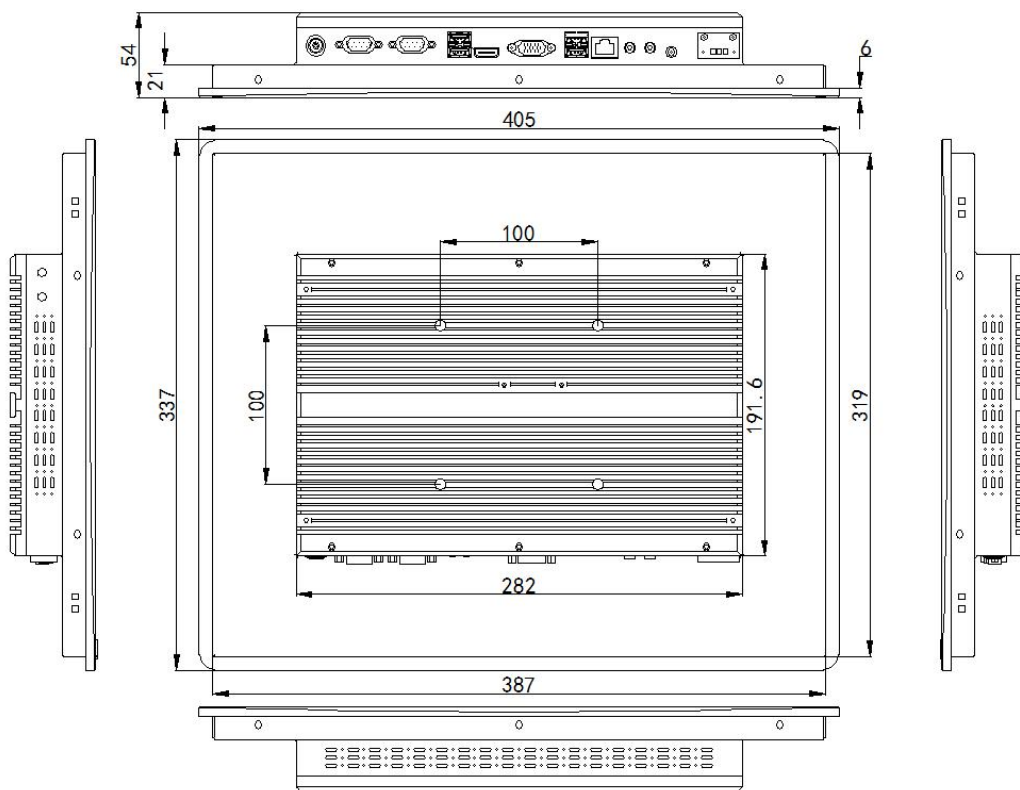

应用领域

工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

配件清单

| 名称 | 数量 | 规格 |
|--------------|----|-------------|
| 适配器 | 1 | 可选 12V 5A |
| 电源线 | 1 | 可选国标、美标、英标等 |
| 合格证 | 1 | 研凌工控标识/中性 |
| 保修卡 | 1 | 研凌工控标识/中性 |
| 嵌入式安装卡扣 | 4 | 适用标准嵌入式安装 |
| 主板光盘 | 1 | 中性 |
| 桌面式、壁挂式、立体支架 | 1 | 可选配件 |

订购信息

| 配置 | ITPC-A170 | 处理器 | 接口 |
|-----|-----------|---------------------|-----------------|
| 配置一 | ITPC-A170 | Intel Celeron J1900 | 标准接口 |
| 配置二 | | Intel Core i5-4210U | 可选 2 个网口, 6 个串口 |
| 配置三 | | Intel Celeron J1900 | 标准接口 |
| 配置四 | | Intel Core i5-4210U | 可选 2 个网口, 6 个串口 |