

# I BOX-302

Intel 第 6/7 代 Core™ i3/i5/i7 处理器  
无风扇工业计算机



## 产品特点:


- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 板载 Intel Skylake-U 6代 Core i3/i5/i7；
- ◇ 支持 4 个 Intel 千兆网口；
- ◇ 支持 1 个 MSATA 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位；
- ◇ 支持 6 个 COM 口（1 个可选 RS232/422/485 模式）
- ◇ 支持 DC 12V 输入（可选 DC 9~36V 宽压）
- ◇ 适用系统:



## 产品规格参数

机器型号	I BOX-302
机箱颜色	钛灰色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	板载 Intel Celeron 3855U（双核双线程，主频 1.6G） 板载 Intel Core i3 6100U（双核四线程，主频 2.3G） 板载 Intel Core i5 6200U（双核四线程，主频 2.3G，睿频可达 2.8G）
CPU 架构	Skylake-U
内存	支持 1 个 DDR3L 1333/1600 SODIMM 内存插槽，可达 8GB
BIOS	AMI EFI BIOS
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 520 核心显卡
显示接口	1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 高清显示接口
前面板 I/O 端口	4 个 USB 2.0，2 个 COM 口，1 个 10PIN 供电凤凰端子，1 个电源开关按键
后面板 I/O 端口	4 个 COM 口（COM1 可选 RS232/422/485 模式），4 个 Intel 千兆网口，1 个 VGA 接口 1 个 HDMI 接口，1 个 DC 接口，1 个 3PIN 供电凤凰端子，1 个 Mic，1 个 Line Out
扩展接口	支持 1 个 MINI PCIE 插槽（支持 MSATA）； 支持 1 个 MINI PCIE 插槽（WIFI/蓝牙）；
网络接口	4 个 Intel i211-AT 10/100/1000M 以太网
存储接口	支持 1 个 MSATA 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位
输入电压	支持 DC 12 V 输入（可选 DC 9~36 V）
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0~255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +60℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	230 * 166 * 68 mm（不含壁挂架）
整机重量	2.3 kg（不含壁挂架）
应用领域	工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

# IBOX-302 产品五视图

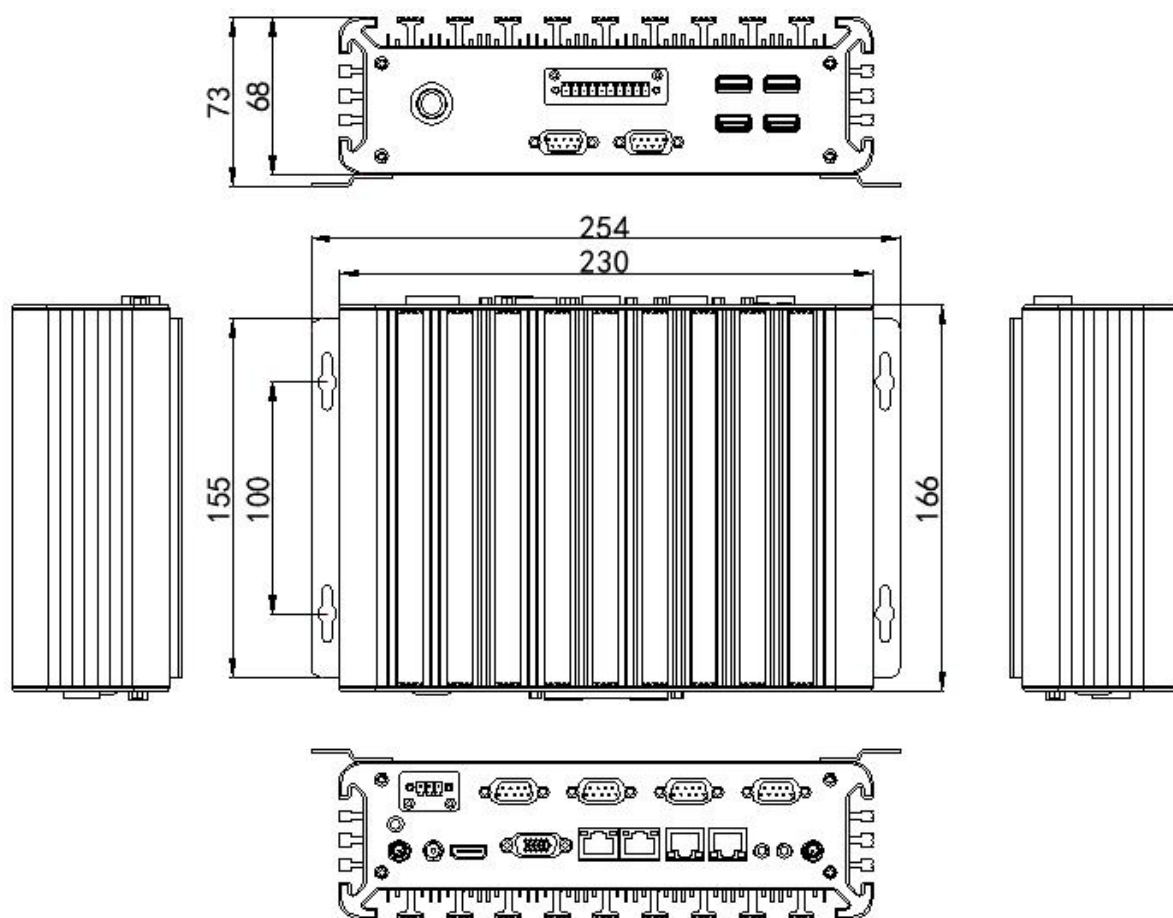

## 包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
壁挂架	2	标准背挂适用
主板光盘	1	中性

## 选配信息

配置一		Intel Celeron 3855U	标准接口
配置二	IBOX-302	Intel Core i3 6100U	标准接口
配置三		Intel Core i5 6200U	标准接口