

# NUC-C3 L2

Intel® Celeron® J3060 双核处理器  
微型软路由



## 产品特点:


- ◇ 迷你无风扇全铝合金机箱;
- ◇ 板载 Intel Celeron J3060 处理器;
- ◇ 支持 DDR3L 1600 8G 内存;
- ◇ 支持 2 个 MINI PCI-E 插槽;
- ◇ 支持 2 个 HDMI 高清显示接口;
- ◇ 支持 2 个 Intel 千兆网口;
- ◇ 适用系统:



## 产品规格参数

机器型号	NUC-C3 L2 黑色 (颜色可自由定制)
机箱颜色	黑色 (颜色可自由定制)
机箱材质	优质全铝合金, 表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Celeron J3060 (双核双线程, 主频 1.6 GHz, 频率可达 2.48 GHz)
内存	支持 1 个 DDR3L 1600MHz SODIMM 内存插槽, 可达 8 GB
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 核心显卡
显示接口	2 个 HDMI 高清显示接口 (支持同步/异步双显)
前面板 I/O 端口	1 个电源开关, 1 个音频二合一接口, 2 个 USB3.0, 1 个 RJ45 串口 (支持 Console 功能), 2 个 HDMI 高清显示接口
后面板 I/O 端口	2 个 RJ45 网口, 4 个 USB2.0 接口, 1 个 DC 接口
扩展插槽	支持 1 个 MINI PCIE 插槽 (可选 WIFI/蓝牙) 支持 1 个 MINI PCIE 插槽 (支持 MSATA)
网络接口	2 个 Intel i211-AT 千兆网口
存储接口	1 个 MSATA 插槽
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗 (0~255 级)
工作温度	0℃ ~ +50℃ (商用 HDD), -20℃ ~ +50℃ (工业 SSD), 表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	115 * 107.5 * 39 mm
整机重量	0.5 kg
应用领域	商务办公, 高清影视播放, 家庭学习, 路由器, 网络安全等领域

# NUC-C3 L2 产品五视图

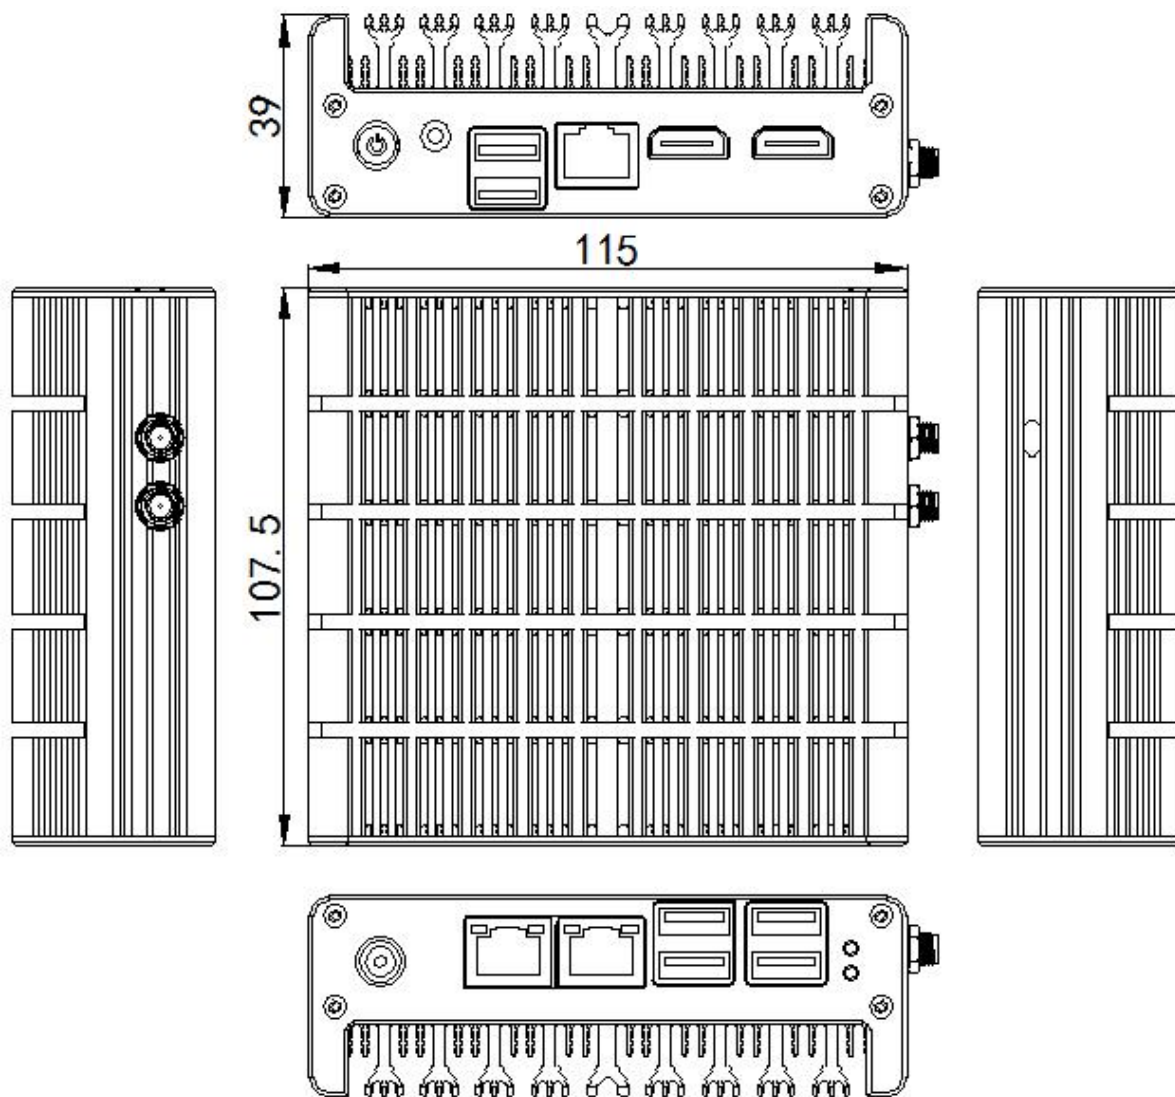

## 包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A/ 12V 4A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
VESA 挂架	1	标准背挂适用

## 选配信息

配置一	NUC-C3 L2	Intel Celeron J3060	标准接口, 2 个网口, 6 个 USB
-----	-----------	---------------------	----------------------