





产品特点:

- ◇ 全铝合金结构，风扇主动散热设计；
- ◇ 板载 Intel Core i3 7100U、i5 7200U；
- ◇ 支持 DDR4 1866/2133 16G 内存；
- ◇ 支持 1 个 M.2 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位；
- ◇ 支持 WIFI/3G/4G（三选一）；
- ◇ 支持 4 个 USB3.0，2 个 USB2.0 接口；
- ◇ 适用系统:



产品规格参数

机器型号	Nano N6F
机箱颜色	黑色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Core i3 7100U(双核四线程，主频 2.4 GHz) Intel Core i5 7200U(双核四线程，主频 2.5 GHz，睿频可达 3.1 GHz)
CPU 架构	KabyLake-U
内存	支持 1 个 DDR4 1866/2133 MHz SODIMM 内存插槽，可达 16 GB
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 620 核心显卡
显示接口	1 个 HDMI 高清显示接口、1 个 DP 高清显示接口
前面板 I/O 端口	4 个 USB3.0，1 个电源开关，2 个 COM 口
后面板 I/O 端口	2 个 RJ45 千兆网口，2 个 USB2.0，1 个 HDMI 高清显示接口，1 个 DP 高清显示接口， 1 个音频二合一接口，1 个 DC 12V 输入接口
扩展插槽	支持 1 个 M.2 2280 插槽（兼容 PCIE X4 和 SATA 信号） 支持 1 个 MINI PCIE 插槽（可选 WIFI/3G/4G），背面带 1 个 SIM 卡座
网络接口	2 个 RTL8111E 10/100/1000M 以太网
存储接口	1 个 M.2 2280 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0~255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +50℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	133 * 128 * 46mm
整机重量	1.0 kg
应用领域	工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

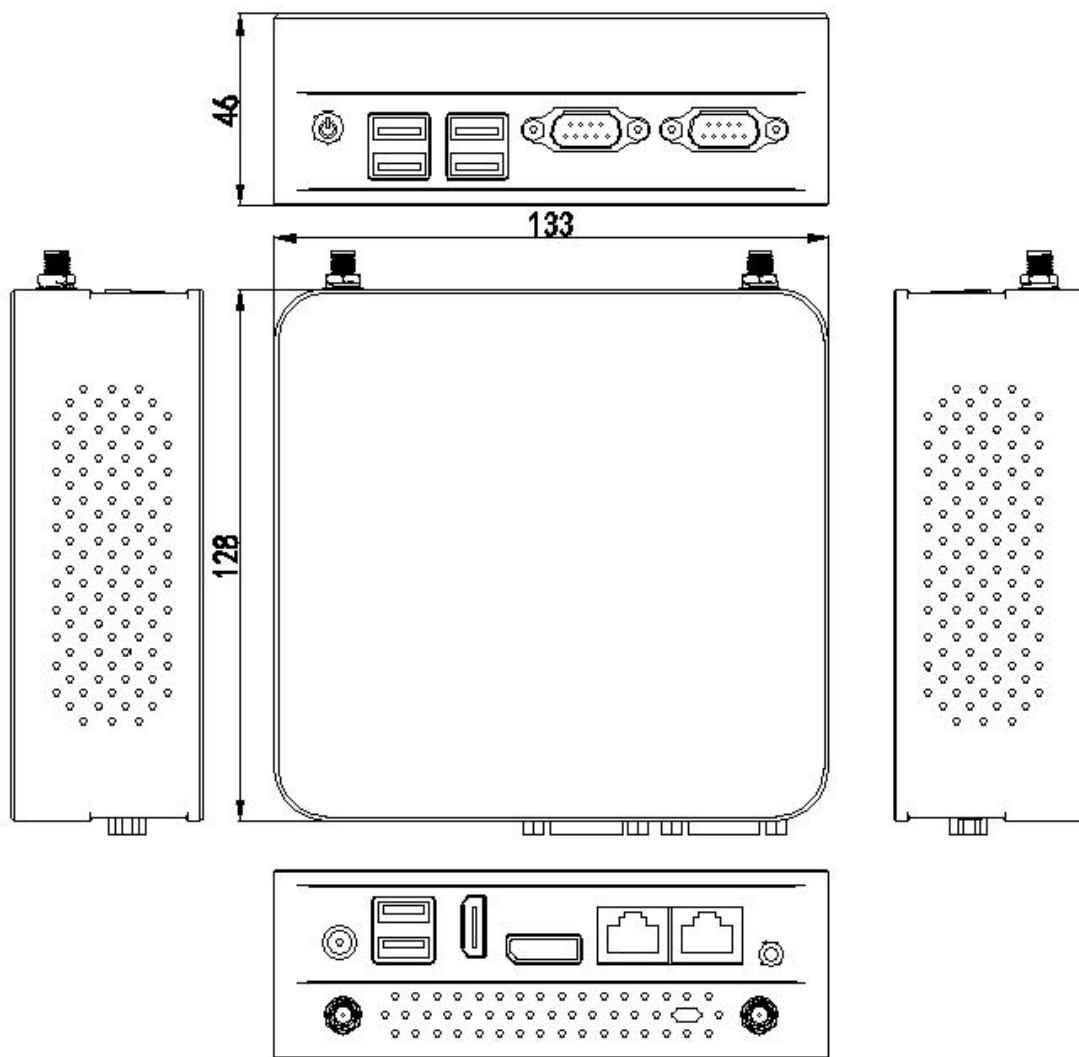

包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
VESA 挂架	1	标准背挂适用

选配信息

配置一	Nano N6F	Intel Core i3 7100U	标准接口
配置二		Intel Core i5 7200U	标准接口