




### 产品特点:


- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 板载 Intel Celeron 2980U 双核处理器；
- ◇ 支持DDR3L 8G内存；
- ◇ 支持 1 个 MSATA 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位；
- ◇ 支持 2 个千兆网口，4 个千兆光口；
- ◇ 支持 1 个 RJ45 串口（支持 CONSOLE 功能）
- ◇ 适用系统：



## 产品规格参数

机器型号	NUC-C5
机箱颜色	黑色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Celeron 2980U（双核双线程，2MB 缓存，主频 1.6 GHz）
芯片组	2980U（单芯片）
内存	支持 1 个 DDR3L 1333/1600MHz SODIMM 内存插槽，可达 8GB
BIOS	AMI UEFI BIOS
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 核心显卡
显示接口	1 个 VGA 接口
前面板 I/O 端口	2 个 USB3.0，2 个 USB2.0，1 个 VGA，1 个电源开关
后面板 I/O 端口	2 个 RJ45 网口，2 个 SFP 接口，1 个 RJ45 串口（支持 CONSOLE 功能），1 个 DC 输入接口
扩展插槽	支持 1 个 Mini PCIE 插槽【支持 MSATA】
	支持 1 个 Mini PCIE 插槽【可选支持 WIFI/3G/4G/蓝牙，带 SIM 卡座】
网络接口	2 个 Intel i211-AT 千兆网口，4 个 Intel i350-AM2 千兆光口
存储接口	1 个 MSATA 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0~255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +50℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	0% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	148 * 126 * 48.5mm
整机重量	1.0kg
应用领域	防火墙，VPN，网络服务器，网络安全，路由器等领域

# NUC-C5 产品五视图

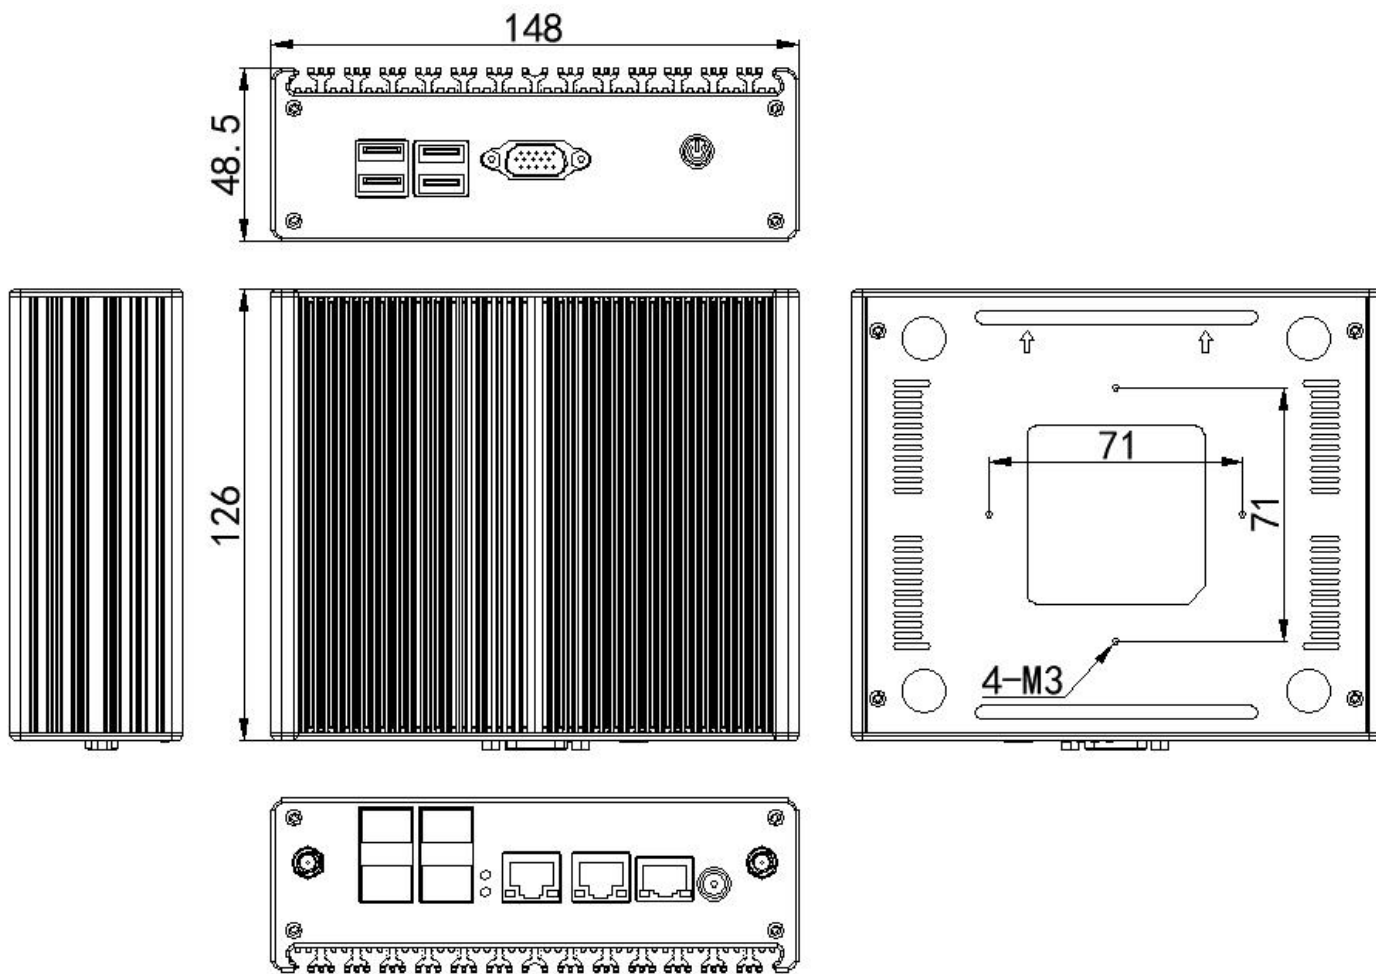

## 包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A/ 12V 4A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
VESA 挂架	1	标准背挂适用

## 选配信息

配置一	NUC-C5	Intel Celeron 2980U	标准接口
-----	--------	---------------------	------