


# ITPC-A215 工业平板电脑

# 研凌<sup>®</sup> 工控



## 产品特点


- 采用铝合金结构无风扇散热设计；
- 选用高清工业液晶屏；
- 台湾电阻式五线触摸屏；
- 可选Intel Celeron J1900、4代Core i5；
- 安装结构兼容桌面式、壁挂式、嵌入式、VESA 标准；
- 适用系统：



## 产品规格参数

电脑型号	ITPC-A215 (21.5 寸)
机箱颜色	黑色 (颜色可自由定制)
机箱材质	采用铝合金机壳
处理器	Intel Celeron J1900 (四核四线程, 主频 1.99GHz, 功耗 10W)
	Intel Core i5 4210U (双核四线程, 最大睿频 2.7GHz, 功耗 15W)
芯片组	英特尔 CPU 集成芯片
内存	支持 1 个 DDR3L 1333/1600 内存插槽, 最大支持 8GB
BIOS	64Mb Flash ROM
显示芯片	J1900: 集成 Intel HD Graphics 核心显卡
	i5-4210U: 集成 Intel HD Graphics 4400 核心显卡
显示接口	1 个 VGA, 1 个 HDMI, 1 个 LVDS 接口; (支持同步/异步双显)
存储空间	支持 1 个 MSATA, 1 个 2.5 寸硬盘位
扩展插槽	支持 1 个 Mini PCIE 插槽 (可选 WIFI/蓝牙/3G/4G), 带 SIM 卡座
I/O 端口	2 个 USB3.0, 2 个 USB2.0, 2 个 RS232 串口 (可选 6 个串口), 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个千兆网口 (可选 2 个), 1 个 DC 接口, 1 个 3Pin 供电凤凰端子, 1 个 Mic, 1 个 Line Out
液晶屏参数	屏幕尺寸: 21.5 寸 TFT-LCD;
	屏幕比例: 16: 9;
	分辨率: 1920 * 1080;
	屏幕亮度: 250 cd/m <sup>2</sup> ;
触摸屏参数	电阻式高灵敏触摸屏 (单点触摸), 寿命可达 5000 万次以上;
喇叭	2 个 8 欧 2 瓦喇叭
供电电源	DC 12V (可选 DC 9~36V 输入)
工作温度	0℃ ~ +50℃ (机械硬盘), -20℃ ~ +60℃ (固态硬盘), 背面空气流动
工作湿度	0% ~ 95% 非凝结状态
产品尺寸	545 * 337 * 55 mm
嵌入式安装尺寸	529 * 321 mm
整机重量	6.8kg

# ITPC-A215 产品五视图

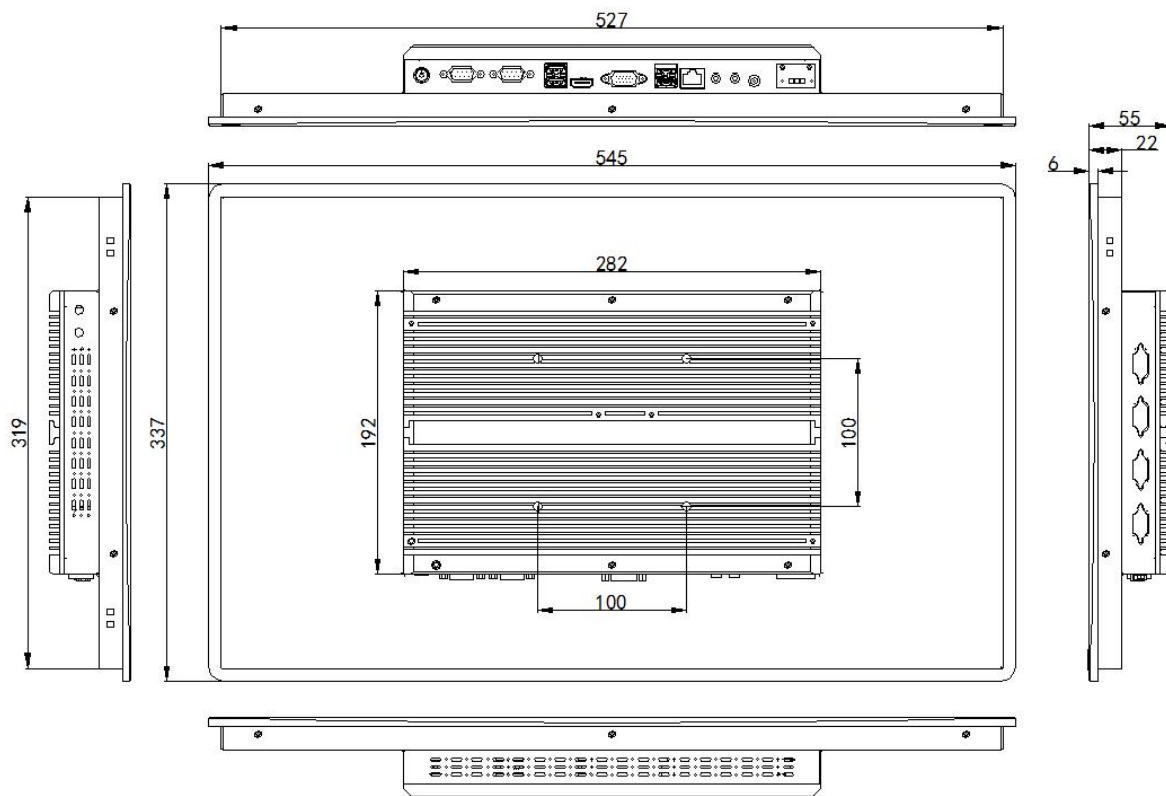

## 应用领域

工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

## 配件清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌工控标识/中性
保修卡	1	研凌工控标识/中性
嵌入式安装卡扣	4	适用标准嵌入式安装
主板光盘	1	中性
桌面式、壁挂式、立体支架	1	可选配件

## 订购信息

配置	处理器	接口
配置一	Intel Celeron J1900	标准接口
配置二	Intel Core i5-4210U	可选 2 个网口, 6 个串口
配置三	Intel Celeron J1900	标准接口
配置四	Intel Core i5-4210U	可选 2 个网口, 6 个串口