

IBOX-602

Intel®第四代Core™ i3/i5/i7 处理器
高性能无风扇工业计算机



产品特点:


- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 支持Intel 4代i3-4000M、i5-4200M，i7-4702MQ；
- ◇ 支持DDR3L 1600 16G内存；
- ◇ 支持1个MSATA，1个2.5寸硬盘位；
- ◇ 支持6个COM口（2个可选RS232/422/485模式）
- ◇ 支持DC 12~19V宽压输入；
- ◇ 适用系统:



产品规格参数

机器型号	IBOX-602
机箱颜色	黑色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Core i3 4000M（双核四线程，主频2.4G，三级缓存3M）； Intel Core i5 4200M（双核四线程，主频2.5G，睿频可达3.1G，三级缓存3M）； Intel Core i7 4702MQ（四核八线程，主频2.2G，睿频可达3.2G，三级缓存6M）
芯片级	Intel QM87
内存	支持2个DDR3L 1333/1600 SODIMM内存插槽，可达16GB
BIOS	AMI EFI BIOS
显示芯片	集成Intel HD Graphics 4600核心显卡
显示接口	1个VGA，1个HDMI高清接口，2个DP高清接口（支持同步/异步三显）
前面板 I/O 端口	4个USB2.0，4个COM口，1个电源开关，1个LPT接口，1个10 PIN GPIO 凤凰端子
后面板 I/O 端口	4个USB3.0，2个COM口（COM1、2可选RS232/422/485模式），2个Intel千兆网口， 1个VGA接口，1个HDMI接口，2个DP接口，1个Mic，1个Line Out，1个DC供电接口 支持1个MINI PCIE通道（可选WIFI/蓝牙）
扩展接口	支持1个MINI PCIE通道（支持MSATA） 可选接口：4个USB2.0、PS/2接口、1个TPM插针
网络接口	1个Intel i210，1个Intel i217-LM千兆以太网接口
存储接口	1个MSATA接口，1个2.5寸硬盘位
输入电压	支持DC 12 ~ 19V宽压输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗（0~255级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用HDD），-20℃ ~ +50℃（工业SSD），表面空气流动
工作湿度	0% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	237 * 219 * 68mm【不含壁挂架】
整机重量	3.9 kg【不含壁挂架】
应用领域	工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

IBOX-602 产品五视图

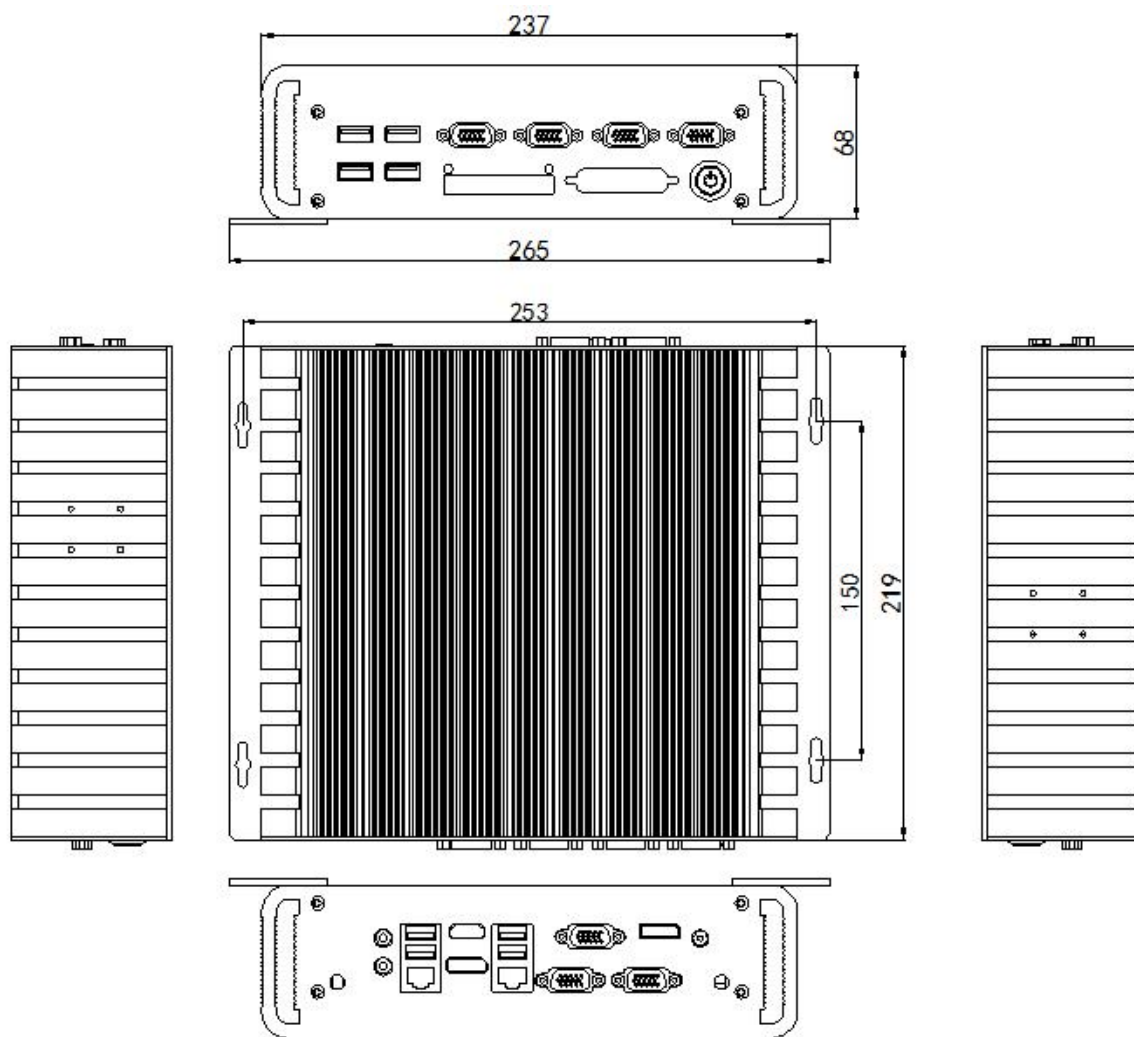

包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A/12V 10A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
壁挂架	2	标准背挂适用
主板光盘	1	中性

选配信息

配置一		Intel Core i3 4000M	标准接口
配置二	IBOX-602	Intel Core i5 4200M	标准接口
配置三		Intel Core i7 4702MQ	标准接口